
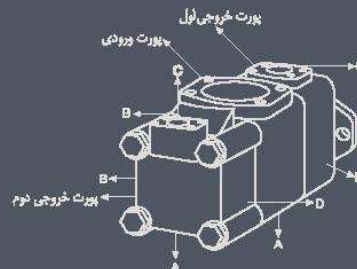


روش سفارش گذاری پمپ پره ای دوبل

23

روش سفارش پمپ‌های هیدرولیک پره‌ای دوبل

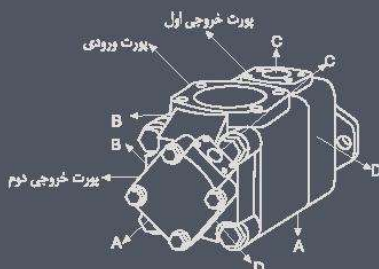

(F3) 3525V 38 21 I BP R

برای سیال فسفات استر و ترکیبات آن و سیالات خورنده مانند Water Glycol کد (F3) استفاده می‌گردد. جهت روغن‌های معمولی هیدرولیک این کد حذف می‌شود.

مدل پمپ: 2520V . 3520V . 3525V . 4525V . 4535V

ظرفیت کارتریج بزرگ برحسب گالن

ظرفیت کارتریج کوچک برحسب گالن

مثال: پمپ دوبل 3525V کارتریج بزرگ 38 گالن، کارتریج کوچک 21 گالن شافت تک خار، زاویه درپوش نسبت به ورودی 45° عکس عقربه ساعت، زاویه پوسته کوچک مثبت به ورودی 90° عکس عقربه ساعت، راست گرد.

جهت گردش پمپ:

L چپ گرد . R راست گرد

زاویه ورودی و خروجی:

(بر اساس جدول صفحه مقابل)

نوع شافت:

(I) تک خار . (II) هزار خار . (86) HD

	2520V, 3520V, 3525V, 4520V, 4525V, 4535V						4535V		
پورت خروجی دوم زاویه نسبت به پورت ورودی (پورت میانی)	A - 135°	عکس عقربه های ساعت نسبت به ورودی						A - 180°	
	B - 45°	عکس عقربه های ساعت نسبت به ورودی						B - 90°	
	C - 45°	جهت عقربه های ساعت نسبت به ورودی						C - 0°	
	D - 135°	جهت عقربه های ساعت نسبت به ورودی						D - 90°	
وضعیت زاویه پورت خروجی اول نسبت به پورت ورودی	A - 180°	نسبت به ورودی						A - 180°	
	B - 90°	عکس عقربه های ساعت نسبت به ورودی						B - 90°	
	C - 0°	نسبت به ورودی						C - 0°	
	D - 90°	جهت عقربه های ساعت نسبت به ورودی						D - 180°	

مدل پمپ	ظرفیت (گالن)						
	20V	5	8	11	12	14	-
25V	8	10	12	14	17	19	21
35V	17	25	30	35	38	-	-
45V	42	50	57	60	-	-	-