



پمپ هیدرولیک پره ای مدل 3525V

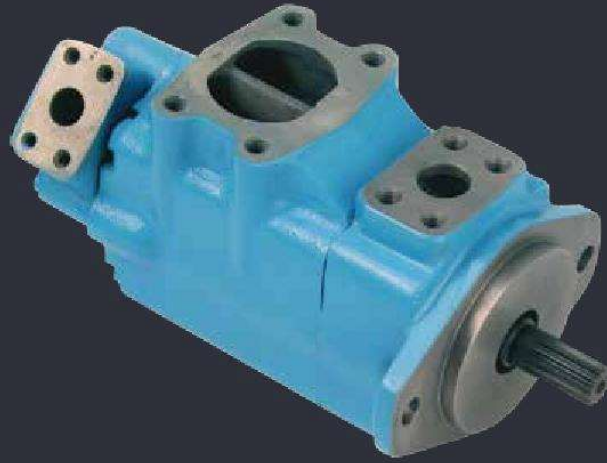


3525 V





مشخصات فنی
پمپ هیدرولیک پره ای دوپل (کارتیریجی)

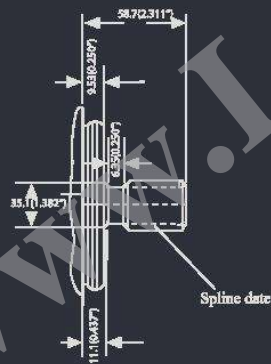

شافت هزارخار (14spl)

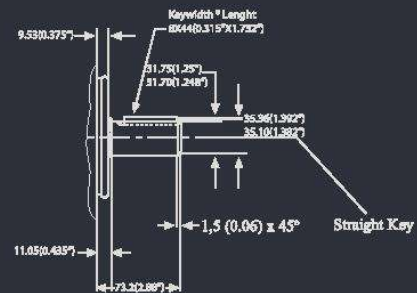

شافت تک خار

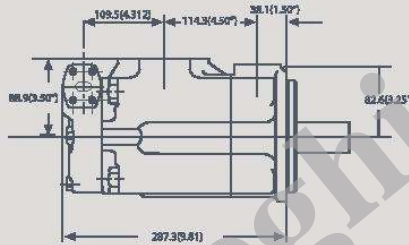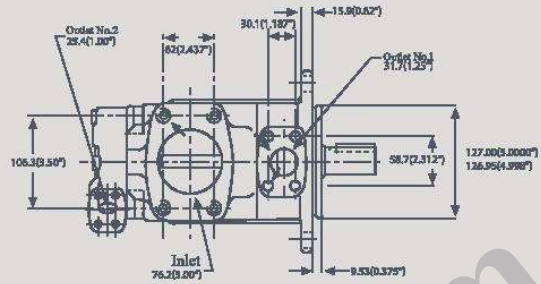

دبی و توان مصرفی پمپ های هیدرولیک پره ای در 1500 دور در دقیقه با روغن هیدرولیک ISO(VG) در دمای ۴۰C و ویسکوزیته 68cSt

3525 V	68cSt									
	Displacement cm ³ /rev	7 bar		70 bar		140 bar		175 bar		
		L/min	kw	L/min	kw	L/min	kw	L/min	kw	
25V8	26	38	1.2	36.7	5	35.3	10	32	11.5	
25V10	32	48	1.3	45.7	6	44	12	40	14.5	
25V12	38	57	1.4	54	7	52	15	47	17	
25V14	44	66	1.5	61	9	57	17	56	20	
25V17	53	80	1.7	75	10	71	21	68	24	
25V19	61	91.8	1.7	86	12	81	24	78	29	
25V21	66	99	1.8	94	13	90	26	88	32	
35V17	55	82	2.2	78	13	74	21.5	66	26	
35V25	78	124	2.6	118	17	112	32	100	36	
35V30	94	141	2.7	134	18	128	35	122	44	
35V35	110	165	3.0	158	21	150	42	145	52	
35V 38	120	180	3.0	171	23	163	45	156	55	