


ENDÜKTİF SENSÖR

Metal Gövdeli Silindirik Sensörler (10-30 VDC)


Hissetme Mesafesi (S_n)	4 mm
Çalışma Gerilimi (V)	10-30 VDC
Anahtarlama Akımı (I_a)	200 mA
Anahtarlama Frekansı (f)	800 Hz (4 mm)
Kalıntı Gerilimi (V_k)	<2,5 V DC max
Çalışma Akımı	< 5 mA, 24 V DC
Histerizis ($S_n\%$) mm	< 10%
Durum Göstergesi (LED)	Kırmızı
Bağlantı	2m PVC Kablo
Çalışma Sıcaklığı	-25°C...70°C
Koruma Sınıfı	IP67
Gövde Malzemesi	Pirinç nikel kaplama



SİLİNDİRİK:
Metal Gövde M12x1

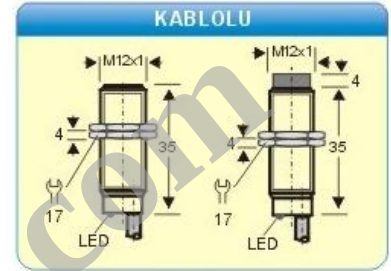

BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

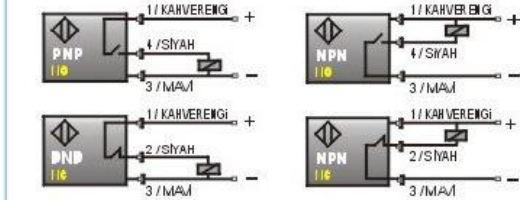


3 kablolu DC	PNP 4 mm	NPN 4 mm
NO	SWCPROXPNP-NO	SWCPROXNPN-NO
NC	SWCPROXPNP-NC	SWCPROXNPN-NC


Metal Gövdeli Silindirik Sensörler (8.2 VDC)

Namur Sensör

Hissetme Mesafesi (S_n)	4 mm
Çalışma Gerilimi (V)	8.2 VDC (5-25 V DC max.)
Anahtarlama Akımı (I_a)	Metali hissettiğinde <1 mA - Metali hissetmediğinde > 3 mA
Anahtarlama Frekansı (f)	2000 Hz
Çalışma Sıcaklığı	-25°C...70°C
Koruma Sıcaklığı	IP67
Gövde Malzemesi	Pirinç nikel kaplama, Plastik: Siyah plastik
Bağlantı	2m PVC Kablo

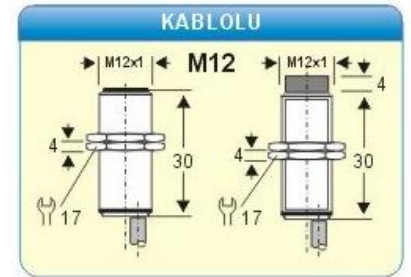

BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

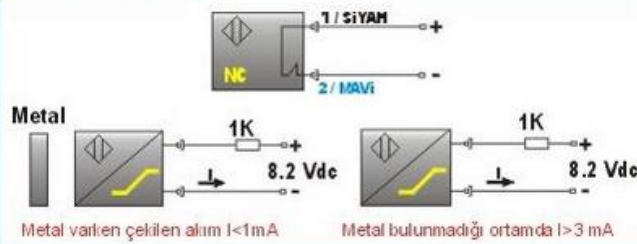

Model	Kablolu 4 mm
Ürün kodu	SWCPROX8W2VDC

SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satış A.Ş.

Merkez : Bostancı Yolu Cad. Kuru Sok. No:16 Y. Dudullu, 34776 Ümraniye / İstanbul - Türkiye
Tel: +90 (216) 364 34 05 (pbx) Fax: +90 (216) 364 37 57

Fabrika: Çerkeşli OSB Mah. Dilovası İMES OSB 5.Cad. No:6 - Kocaeli / Türkiye
Tel: +90 (262) 290 20 20 Fax: +90 (262) 290 20 21