İĞNELİ VANA (ÇELİK)
NEEDLE VALVE (STEEL)

TİP *TYPE*: **BİV - FL** **{ DN 15 – DN 50 }** **{PN 250}**

Boyutlar	*Dimensions*	:	*SPECIAL DESING*
Bağlantılar	*Connections*	: DİŞLİ / *THREADED*	EN 10226-1
Çalışma Basıncı	*Working Pressure*	: PN 250	
Çalışma Sıcaklığı	*Working Temperature*	: -40 °C / + 250 °C	
Kullanım Alanları	*Usage Areas*	: Su, Sıcak Su, Buhar, Basınçlı Hava	
		Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air	

DİŞLİ
THREADED

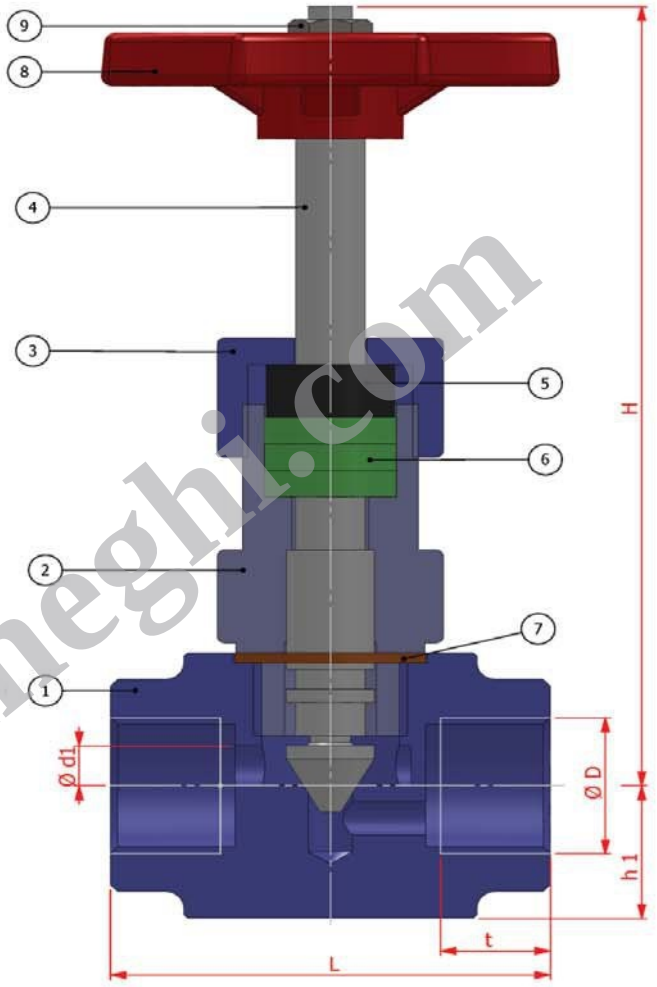

MALZEME BİLGİSİ *MATERIAL DATA*

PARÇA NO *ITEM NO*	ADET *PCS*	PARÇA ADI *ITEM DESCRIPTION*		MALZEME *MATERIAL*		
9	1	SOMUN	*NUT*	5.6 Gal.	1.4301	1.4301
8	1	HAREKET VOLANI	*ACTION WHEEL*	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
7	1	SIZDIRMAZLIK ELEMANI	*TIGHTNESS ELEMENT*	COOPER SEAL	COOPER SEAL	COOPER SEAL
6	1	SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE	PTFE	PTFE
5	1	BASKI RİNGİ	*PRESSURE RING*	MS 58	1.4301 - 1.4401	MS 58
4	1	HAREKET MİLİ	*ACTION SPINDLE*	1.4301	1.4301 - 1.4401	1.4301
3	1	KAPAK	*COVER*	St 37-2	1.4301 - 1.4401	MS 58
2	1	HAREKET MİLİ YATAĞI	*ACTION SPINDLE SEAT*	St 37-2	1.4301 - 1.4401	MS 58
1	1	GÖVDE	*BODY*	St 37-2	1.4301 - 1.4401	MS 58

TİP *TYPE*	BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ *(DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)*						
	PN 250						
BİV - Dİ	L	D	t	H	h1	d 1	kg
DN 8 1/4"	48	1/4"	11	70	15	3	0,34
DN 10 3/8"	55	3/8"	12	70	15	4	0,38
DN 15 1/2"	60	1/2"	14	110	25	6	0,80
DN 20 3/4"	70	3/4"	17	120	25	7	1,10
DN 25 1"	90	1"	20	130	25	9	1,70
DN 32 1 1/4"	95	1 1/4"	22	150	30	9	1,90
DN 40 1 1/2"	110	1 1/2"	25	160	35	12	3,80
DN 50 2"	120	2"	28	160	35	16	4,25

www.Laheghi.com